


圆形变送器




机械尺寸

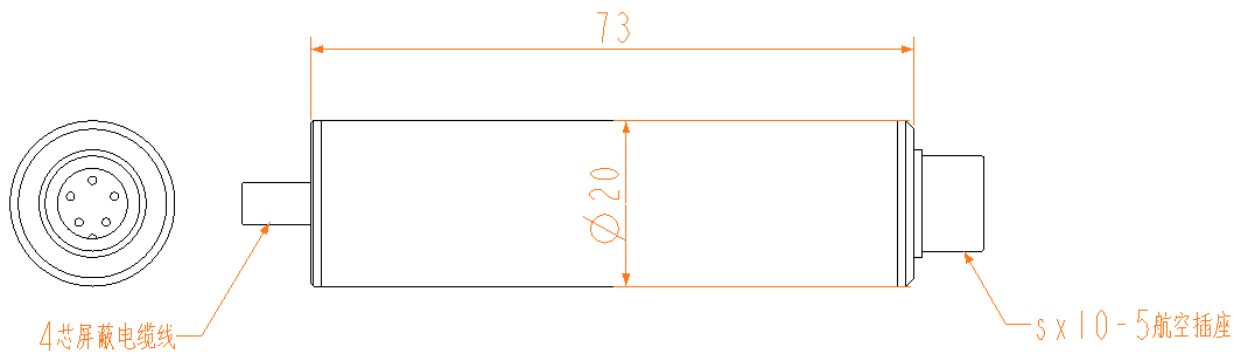

性能参数


	变送器
供电电源	9~28V DC
工作电流	电压输出型供电电流≤ 12mA
	二线 4~20mA 电流输出型 LVDT，供电电流 4~20mA
输出信号	内置高性能信号解调器输出 0~5V
	内置高性能信号解调器输出 0~10V
	内置高性能信号解调器输出 4~20mA
	内置高性能信号解调器输出输出数字 RS485
线性误差	模拟输出：± 0.25%、数字输出：± 0.25%、± 0.1%
工作温度	-25° C~85° C
温度系数	零点≤ 0.01%/° C，灵敏度≤ 0.025%/° C
出线方式	直出，默认长度 1 米（可定制长度）

输出特性

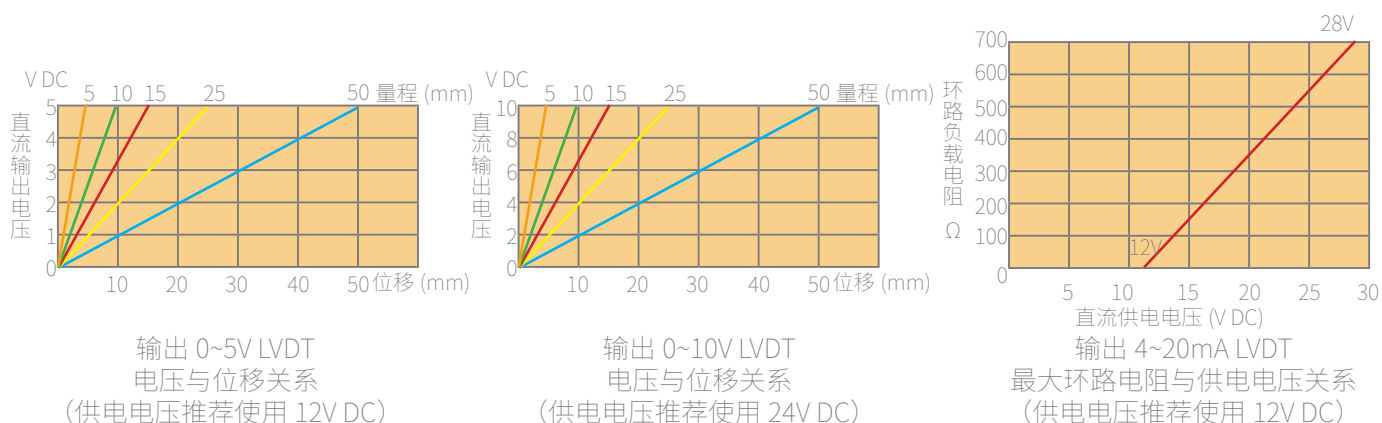


接线定义

电压输出型 LVDT 接线图

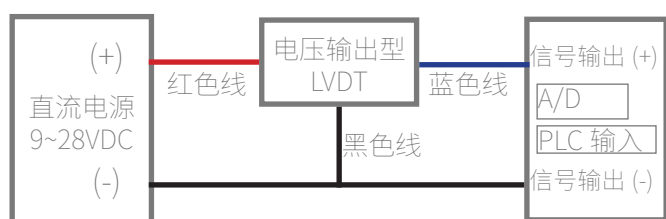

二线电流输出型 LVDT 接线图

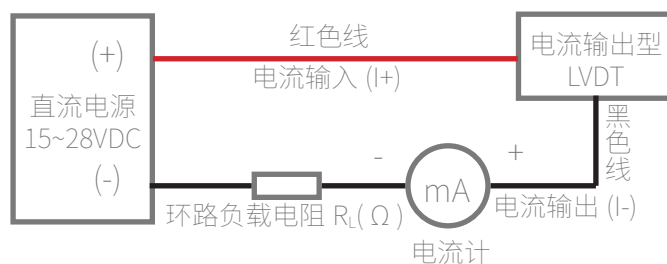

二线电流输出型 LVDT 接入 PLC 接线图

